


KÉZI GYÜMÖLCS DARÁLÓ

Háztáji körülmények között a hengerpárok cseréjével alkalmas szőlő, illetve egyéb – főleg alma, körte – összezúzására. Gyárilag a szőlőzúzó hengerekkel kerül csomagolásra. Az almazúzó hengerpárok tartozékként találhatóak a csomagolásban.

ALKATRÉSZEK

1. Tartály
2. Támasztókarok
3. Kézi hajtókar
4. Fogaskerék hajtás – poliamid
5. Zúzó hengerek – poliamid

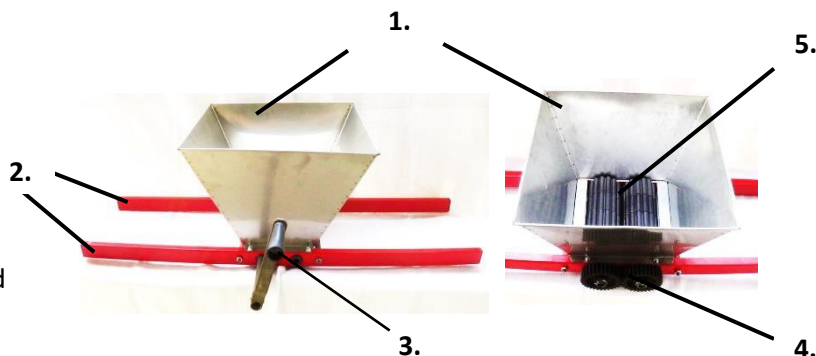

MŰSZAKI ADATOK

Kapacitás: kb. 200-300 kg/óra
Teljes méret: 850x550x340 mm
Tartály űrtartalma: 15 l
Súly: 8 kg

HASZNÁLATA, HENGEREK CSERÉJE

Helyezzük a készüléket egy legalább 50 l befogadóképességű hordóra. Öntsük a tartályba a darálni, vagy zúzni kívánt gyümölcsöt, majd a hajtókart forgatva a henger, illetve a kések összezúzzák, összevágják az anyagot.

A berendezést a szőlőzúzó hengerekkel kerül léeszállításra. Amennyiben egyéb gyümölcsöt pl. almát kívánunk darálni, a teendő a következő:

- A tartály rögzítő csavarjait eltávolítjuk, majd a tartályt leemeljük.
 - A fogas koszorúknál lévő csapszegeket vegyük ki, ezután a fogazott hengereket húzzuk le a tengelyről, majd távolítsuk el az őket rögzítő csapokat is.
 - A támasztókarok oldalán lévő anyacsavarokat távolítsuk el, ezután vegyük le a támasztókart.
 - Ekkor már hozzáférünk a zúzóhengerekhez, melyeket így ki tudunk cserélni a kések hengerekre.
 - Az összeszerelés menete fordított sorrendben történik.
- A csere hengerek behelyezésénél ügyeljünk a helyes forgási irányra!
- Végül a hajtókart erősítsük a tengelyre.

FIGYELEM!

- **Soha ne tegyen a készülékbe fát, egyéb kemény tárgyat!**
- **Ne nyúljon használat közben kézzel a tartály belsejébe!**
- **Minden használat után tisztítsa meg a berendezést!**

-

Jótállási lap

A gyümölcszúzó-daráló készülékre – rendeltetésszerű használat esetén – mindennemű meghibásodására a vásárlás napjától kezdődően 24 hónap jótállást vállalunk.

Eladás dátuma:

Üzlet bélyegzője:

Aláírás:

Forgalmazó: Ökoway Kft,
2234 Maglód, Kossuth L. u. 65.
Tel.: 06 29 352894